

# VOLUTTA EMPOTRABLE


## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VT-300L-2



Dimensiones (mm):

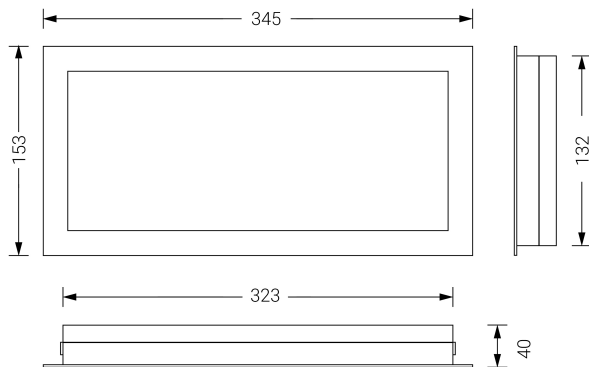

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VT-300L-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 350 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7.2V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 345 x 153 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledando S-TE.

Lúmenes	350 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7.2V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

