



VIA R



Dimensiones (mm):

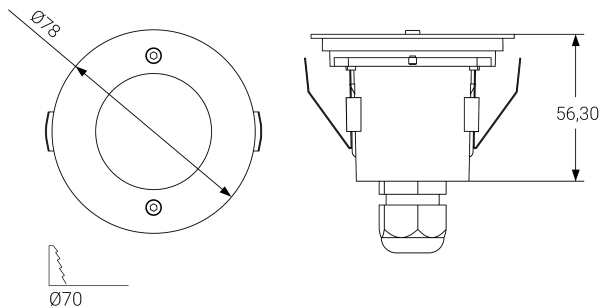

Datos fotométricos:

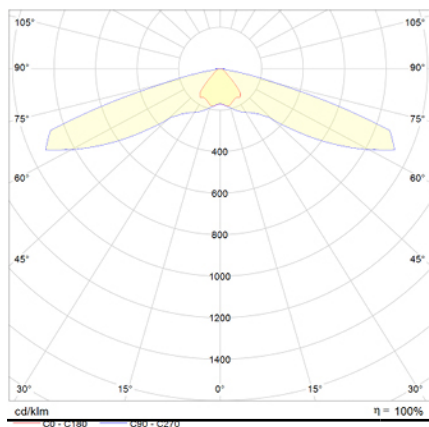

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VVSA3



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VVSA3, fabricado por Normalux. Lúmenes 195 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1500mAh. IP: 20-65. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	195 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3.6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,9W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	20-65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35