



Alumbrado de Emergencia
Ref. Z-200L




Dimensiones (mm):

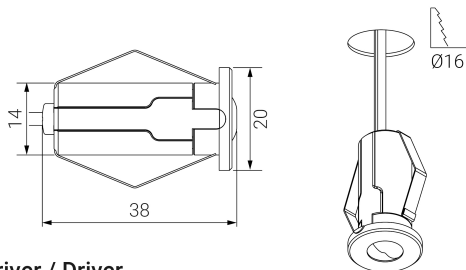

Driver / Driver



Datos fotométricos:

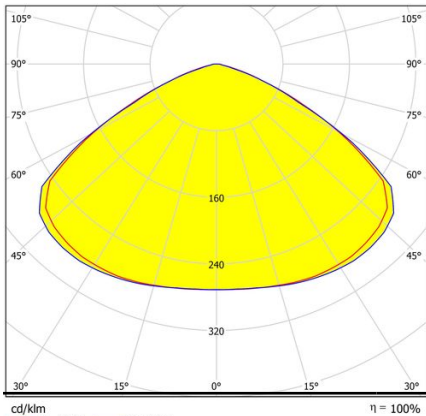

Parque tecnológico de Asturias. Calle
Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

16 de julio de 2026, 06:04:06



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: ZIP. Referencia: Z-200L, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 20-54. IK: 03. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 20 x 20 x 38 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 12 h
Potencia (W)	0,7W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20-54
IK	03
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35