




NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-820
230V 50/60HZ

Éclairage de Secours: VÍA R. Référence: VSS-60, fabriqué par Normalux. Lumens 60 lm. Autonomie (h) 1h. Mode de fonctionnement: Permanent. Fonctionnement BAES. Installation: Encastrable. Source lumineuse: Led. Batterie de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 40. IK: 04. Version: SATI. Couleur: Blanc. Boîtier: Zamak+PC+ABS. Tension: 230V 50/60Hz. Dimensions (mm): 50 x 50 x 33 mm. Fabriqué conformément à la réglementation% {norma}. Compatible avec la télécommande S-TE.

Dimensions (mm):

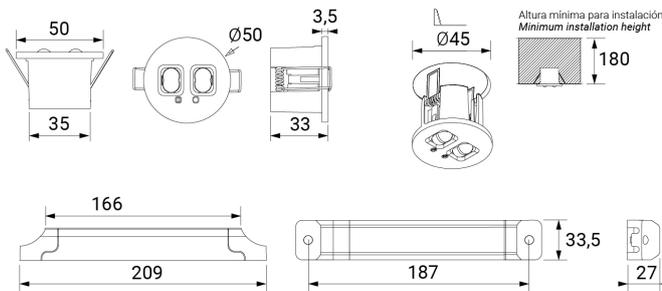

Lumens	60 lm
Températures de couleur (K)	5700
Source lumineuse	Led
Autonomie (h)	1h
Batterie	Ni-Cd 3.6V/300mAh
Chargement	max. 24 h
Puissance (W)	0,7W
Mode de fonctionnement	Permanent
Classe	II
IP	40
IK	04
Température de fonctionnement (°C)	5 à 35

Données photométriques:

